


# K-KUGELAUSLAUFHAEHNE MS NI

Bibcocks - Nickel-plated brass

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
<b>Presiune de lucru</b>	15 bar (12 bar at G 1)
<b>Domeniu de temperaturi</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Garnitură de etanșare</b>	Teflon/NBR
<b>Carcasă</b>	Nickel-plated brass
<b>Material</b>	sealing: Teflon/NBR

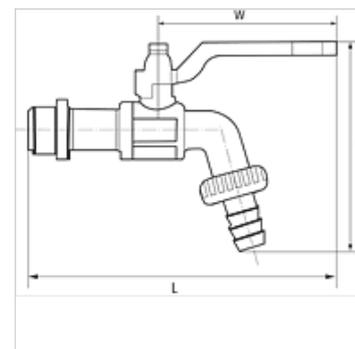

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1.

## Articol

Denumire	DN	Racord	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 33	10	G 3/8 male	15	93,0	135,0	80,0
K- 07 30 30 29	15	G 1/2 male	15	93,0	137,0	80,0
K- 07 30 30 31	20	G 3/4 male	15	109,0	148,5	88,5
K- 07 30 30 27	25	G 1 male	12	126,0	158,0	88,5