
K-KUGELAUSLAUFHAEHNE VA

Bibcocks - Stainless steel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
Presiune de lucru	16 bar
Domeniu de temperaturi	-10 °C to +150 °C
Garnitură de etanşare	Teflon/NBR
Carcasă	Stainless steel 1.4401
Material	sealing: Teflon/NBR



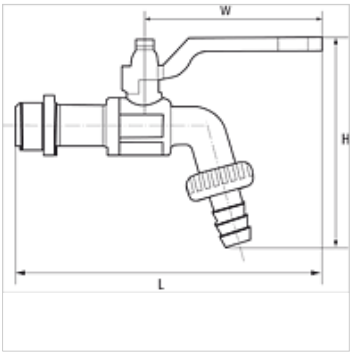

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1, with lockable hand lever

Articol

Denumire	DN	Racord	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 30	12	G 1/2 male	16	91,0	149,0	90,0
K- 07 30 30 32	20	G 3/4 male	16	102,0	156,0	90,0
K- 07 30 30 28	25	G 1 male	16	116,0	145,0	90,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.