
BKR HR ND

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2	Filete cilindrice exterioare BSP
Cursă de cuplare	0°; 90°
Domeniu de temperaturi	Aer: - 20 °C până la + 150 °C Apă: de la 0 °C până la + 150 °C
Protecţia suprafeţei	nichelat
Material	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



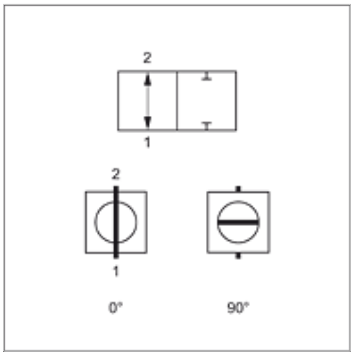

Indicaţie

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal – SF = factorul de siguranță – SW = deschiderea cheii – BD = presiunea de lucru

Piese de schimb

ND GRIFF	Mâner pentru ventil cu bilă ND

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.