
BKR ND K

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

Caracteristici

Forma constructivă	Formă compactă cu mâner-fluture
Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Cursă de cuplare	0°; 90°
Domeniu de temperaturi	Aer: - 20 °C până la + 150 °C Apă: de la 0 °C până la + 150 °C
Protecţia suprafeţei	nichelat
Material	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



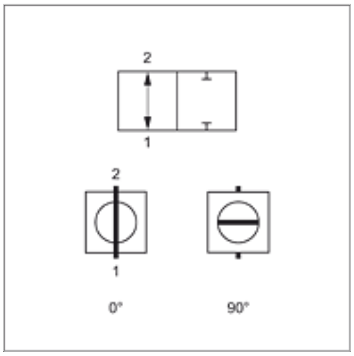

Indicaţie

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = diametru nominal – BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.