
BKR ND ROV

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1 + 2	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E
Cursă de cuplare	0°; 90°
Domeniu de temperaturi	Apă: de la 0 °C până la + 130 °C Aer: - 20 °C până la + 130 °C
Protecţia suprafeţei	nichelat
Material	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE



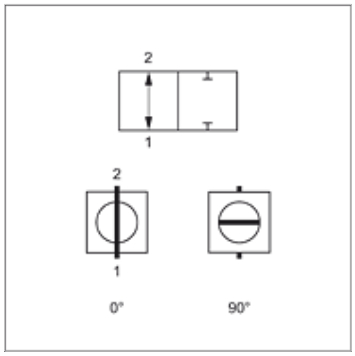

Indicaţie

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C şi + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceţi presiunea.

Descriere

Cu filet exterior mai lung pentru îmbinări filetate de ţeavă, conform ISO 8434-1.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune şi temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal

Piese de schimb

ND GRIFF	Mâner pentru ventil cu bilă ND

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.