
BKR ND DVGW

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Cursă de cuplare	0°; 90°
Caracteristică suplimentară	Avizare DVGW pentru gaz
Domeniu de temperaturi	Apă: de la 0 °C până la + 120 °C Gaz: - 20 °C până la + 60 °C Altele: - 20 °C până la + 150 °C
Medii	Gaz din rețeaua urbană, gaz lichefiat, gaz metan apă rece și caldă, uleiuri Aer comprimat și hidrocarburi generale
Protecţia suprafeţei	nichelat
Material	Garnitură dublă din inele O din elastomeri Carcasă din alamă Mâner din oțel și protecție galbenă din plastic Bilă din alamă, cromată dur



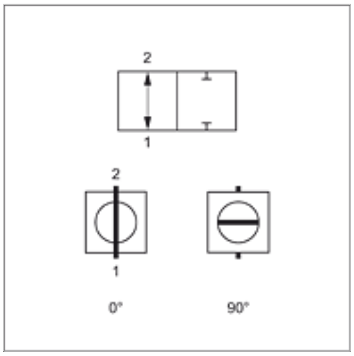

Indicaţie

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	BD* pentruu gaz (bar)	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	G 1/4" -19	5	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	G 3/8" -19	5	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	G 1/2" -14	5	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	G 3/4" -14	5	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	G 1" -11	5	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	G 1.1/4" -11	5	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	G 1.1/2" -11	5	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	G 2" -11	5	25,0

DN = diametru nominal – BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.