
PSG
Furtun de PVC cu inserție de împletitură

HANSA-FLEX

Caracteristici

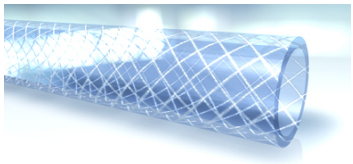

Domeniul de utilizare	aplicații generale pentru aer, apă etc.
Caracteristici speciale	Duritate: cca. 77° Shore A nepoluant, nu conține metale grele rezistent la frecare și îmbătrânire se poate steriliza transparență durabilă foarte flexibil
Strat interior	PVC moale
Inserție	o inserție de textură textilă
Strat exterior	PVC moale
Culoarea	transparent
Temperatură min.	-5 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	Apă Aer

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = presiunea de lucru

Variante produs

PSG BLAU	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, albastru
PSG GRUEN	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde
PSG ROT	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu
PSG SCHWARZ	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.