


### Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură tijă
Presiune de lucru	până la 500 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Culoarea	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

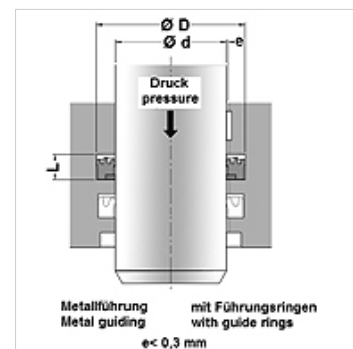

### Indicație

Decalaj e până la maxim 0,3 mm

### Descriere

ca garnitură tampon.

Montare simplă

Locaș simplu de montare și, totodată, dimensiuni mici.

Rezistență mare la frecare

Rezistență ridicată la extrudare

Rezistență mare la temperatură

### Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5