
IBU
Garnitură tijă, IBU

Caracteristici

Tip constructiv	Garnitură tijă
Presiune de lucru	până la 500 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Culoarea	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



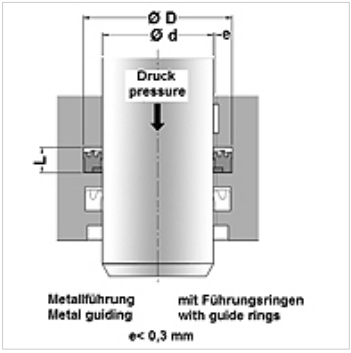

Indicație
Decalaj e până la maxim 0,3 mm

Descriere
ca garnitură tampon.
Montare simplă
Locaș simplu de montare și, totodată, dimensiuni mici.
Rezistență mare la frecare
Rezistență ridicată la extrudare
Rezistență mare la temperatură

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.