# K-3WSV ELKT OS HANSA PRO


3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Temperatură mediu** | -10 °C to +50 °C |
| **Temperatură ambientală** | -10 °C to +50 °C |
| **Medii** | Aer comprimat |
| **Tip de protecție** | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| **Tip de fixare** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Acționare** | electrical |
| **Domeniu de presiune** | 2 - 10 bar |
| **Poziție de montare** | Any |
| **Debit nominal G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Debit nominal G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE max 11** | 10 bar |
| **Carcasă** | PA66 |



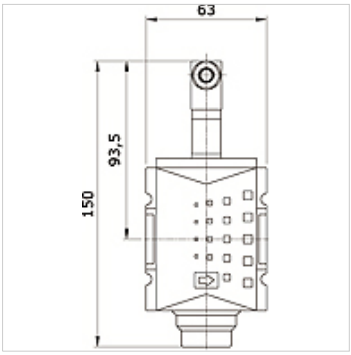


## Articol

| Denumire | Racord | Tensiune nominală / tip curent | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 56** | G 3/8 i | no coil | 2 |
| **K- 07 25 22 57** | G 1/2 i | no coil | 2 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*