
K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Caracteristici

Temperatură mediu	-10 °C to +50 °C
Temperatură ambientală	-10 °C to +50 °C
Medii	Aer comprimat
Tip constructiv	fiber filter
Tip de fixare	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Poziţie de montare	Vertical, drain down
Finețea filtrului	0,01 µm
Randament al filtrului	99.999 %
Debit nominal G 1/2	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Debit nominal G 3/8	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Pe max	16 bar
Element filtrant	Borsilicate-Al
Carcasă	PA66
Conţinut de ulei rezidual	0,01 mg/m3



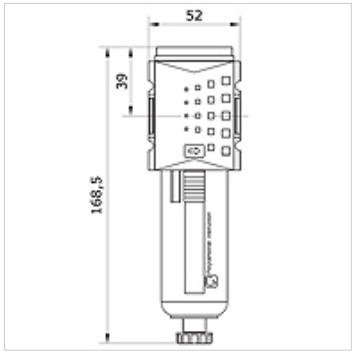

Articol

Denumire	Racord	Recipient	Dimensiunea constructivă	Scurgere pentru condens
K- 07 25 21 28	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 29	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 30	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 31	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.