
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Caracteristici

Presiune de intrare	Pe max. 16 bar
Temperatură mediu	-10 °C to +50 °C
Temperatură ambientală	-10 °C to +50 °C
Medii	Aer comprimat
Tip constructiv	After having suction pressure
Poziţie de montare	vertically
Cantitate max. de umplere cu ulei	80 cc
Debit nominal G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Dozare ulei la qv = sortiment de ulei	1-2 drops / min (guideline)
Carcasă	PA66
Cap ungător	Polycarbonate
Sortiment de ulei	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



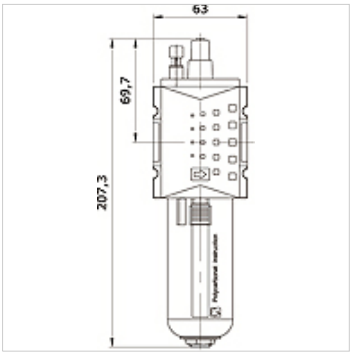

Articol

Denumire	Racord	Recipient	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.