
# K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Temperatură mediu** | -10 °C to +50 °C |
| **Temperatură ambientală** | -10 °C to +50 °C |
| **Medii** | Aer comprimat |
| **Tip constructiv** | poppet valve, spring-loaded |
| **Tip de fixare** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Poziţie de montare** | Any |
| **Debit nominal G 1/2** | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Debit nominal G 3/8** | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE max 11** | 16 bar |
| **Carcasă** | PA66 |



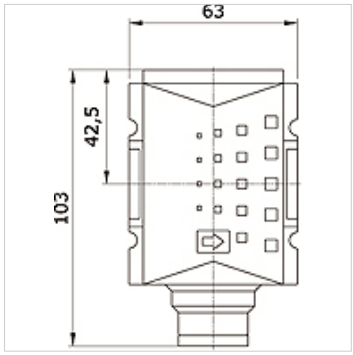


## Articol

| Denumire | Racord | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|
| **K- 07 25 22 62** | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 63** | G 1/2 i | 2 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*