

K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

Caracteristici

Medii	Compressed air, vacuum, inert gases
Presiune de lucru	-0,99 bar - 15 bar
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +80 °C
Garnitură de etanşare	NBR
Carcasă	Aluminium
Inel de fixare	Stainless steel 1.4301
Piuliţă	Aluminium
Inel O	NBR
Inele de siguranţă	Technopolymer



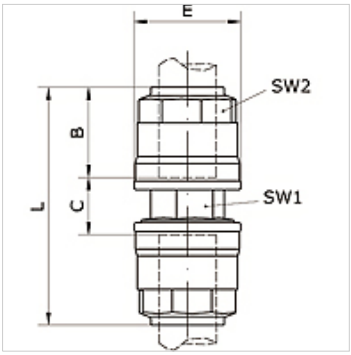

Articol

Denumire	Ø exterior ţeavă	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	Deschiderea cheii 1 (mm)	Deschiderea cheii 2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.