# K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Medii** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Presiune de lucru** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Domeniu de temperaturi** | -20 °C to +80 °C |
| **Garnitură de etanşare** | NBR |
| **Carcasă** | Aluminium |
| **Inel de fixare** | Stainless steel 1.4301 |
| **Piuliţă** | Aluminium |
| **Inel O** | NBR |
| **Inele de siguranţă** | Technopolymer |



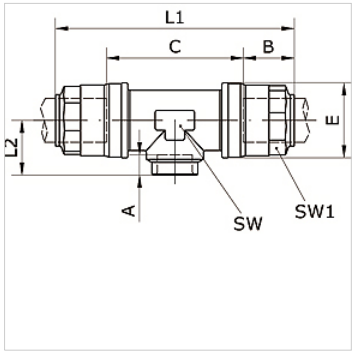


## Articol

| Denumire | Ø exterior ţeavă | Racord | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Deschiderea cheii 1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 55 02** | 63 mm | G 1/2" | 13,5 | 57,5 | 88,0 | 94,0 | 203,0 | 53,0 | 80 | 75 |
| **K- 07 40 55 01** | 63 mm | G 3/4 | 14,5 | 57,5 | 88,0 | 94,0 | 203,0 | 54,0 | 80 | 75 |
| **K- 07 40 55 03** | 63 mm | G 1 | 17,5 | 57,5 | 88,0 | 94,0 | 203,0 | 56,5 | 80 | 75 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*