
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

Caracteristici

Temperatură mediu	-10 °C to +50 °C
Temperatură ambientală	-10 °C to +50 °C
Medii	Aer comprimat
Tip de fixare	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Poziție de montare	Any
Debit nominal G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal spate (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal sus (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal jos (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Debit nominal față (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Carcasă	PA66



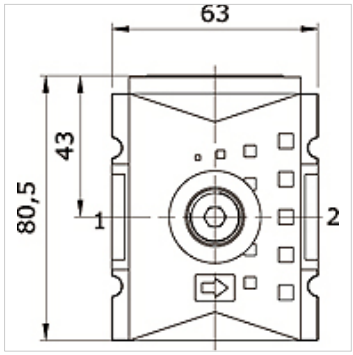

Articol

Denumire	Racord P + A	Racord B	Racord C	Racord D	Racord E	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.