K-VSK 80-100 INFI


Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA-FLEX

Caracteristici

Medii	Compressed air, vacuum, inert gases
Presiune de lucru	-0,99 bar - 15 bar
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +80 °C
Inel de ghidare	Technopolymer
Carcasă	Aluminium, treated surface
Inel de fixare	Stainless steel 1.4301
Piuliță	Aluminium, surface treated
Inel O	NBR
Piuliță autoasigurantă	Galvanised steel
Inele de siguranță	Technopolymer



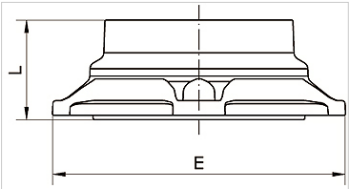

Articol

Denumire	pentru Ø exterior țeavă mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.