
HK DPH 4
Distribuitor MN 25

Caracteristici

Execuţie	Distribuitor 4/3 (fără supapă pilot) comandată în prealabil
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 650 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 08 MN25
Fixare	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



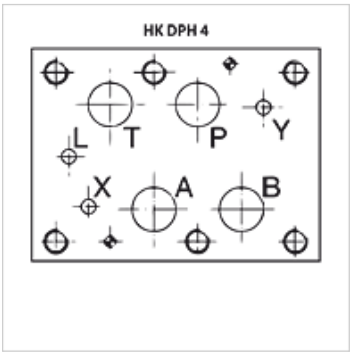

Descriere

Acţionarea acestor ventile are loc printr-o supapă electromagnetică MN6 montată ca supapă-pilot la modelul cu reducere a scurgerilor de ulei (tip HK DHE *P*).
Comanda se efectuează intern, dar este posibilă şi o modificare pe extern.
Presiunea minimă de comandă pentru funcţionarea corectă este de 8 bar.
La varianta cu generator de presiune de comandă se produce o cădere de presiune suplimentară care asigură presiunea de comandă minim necesară pentru o funcţie de comutare corectă. Versiunea cu generator de presiune de comandă trebuie utilizată atunci când căderea de presiune din supapă se află sub valoarea minimă a presiunii de comandă.

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele, debite volumetrice şi limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston		Execuţie	Greutate (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc, generator presiune de comandă	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negativ (deschis)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc, generator presiune de comandă	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK DHE X 00 DC	Supapă electromagnetică cu căi MN 6 fără bobină
HK DHE X 00 AC	Supapă elecromagnetică cu căi MN 6 fără bobină
HK M HK DPH 4	Set de şuruburi pentru supape MN 25 tip HK DPH 4

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.