


# K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄEL S W H G

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Presiune de intrare                   | Max. 10 bar  |
| Temperatură mediu                     | max. 70 °C   |
| Temperatură ambientală                | Max. 70 °C   |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm   |
| Material de etanşare                  | NBR  |
| Apărătoare de arc                     | POM  |
| Carcasă                               | Die-cast aluminium   |
| Cap ungător                           | Brass/POM  |
| Drain valve                           | Semi- or fully-automatic                                       |
| Măsurarea valorii debitului           | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date                             | User manual on request   |

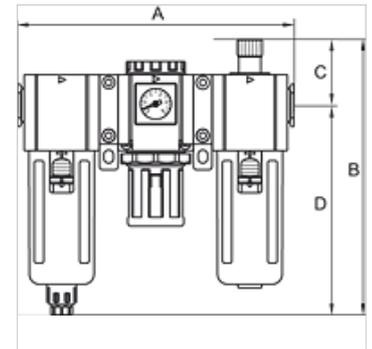

## Articol

| Denumire       | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B (mm)   | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|--------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 14 21 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar        | 1100          | 179,0  | 187,0 mm | 44,0   | 143,0  | 300                      |
| K- 07 25 14 23 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar        | 1400          | 179,0  | 187,0 mm | 44,0   | 143,0  | 300                      |
| K- 07 25 14 25 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar        | 1400          | 179,0  | 187,0 mm | 44,0   | 143,0  | 300                      |
| K- 07 25 14 27 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar        | 2950          | 236,0  | 214,5 mm | 48,0   | 166,5  | 400                      |
| K- 07 25 14 29 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar        | 2950          | 236,0  | 214,5 mm | 48,0   | 166,5  | 400                      |

## Accesorii

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-VERSCHLEI-SATZ                    | Set of wearing parts                                    |
| K-ERSATZMEMBRANE                    | Replacement diaphragm                                   |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA              | Adapter plate HANSA                                     |
| K-SCHUTZKORB G                      | Protective cage   |
| K-FILTERELEMENT                     | Filter element  |
| K-ERSATZBEHÄELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |