
PAY 500 AFL

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKL
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



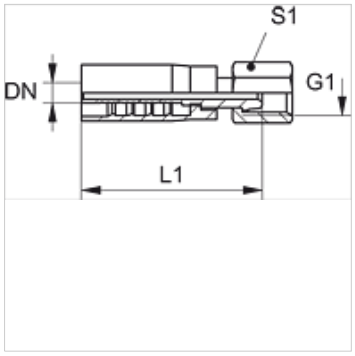

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	S1
PAY 506 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	22
PAY 510 AFL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	22
PAY 513 AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	27
PAY 516 AFL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	-

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.