
HK RK
Supapă de reținere RK

Caracteristici

Execuţie	Dispozitiv de blocare cu bilă for mounting in reverse direction
Material	Oțel
Presiune de lucru	max. 700 bari



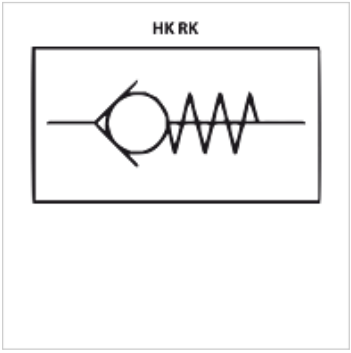

Indicaţie
La aplicații în instalații cu șocuri mai puternice sau vibrații, supapele trebuie asigurate cu Loctite atunci când sunt înșurubate.

Descriere
Supapă de reținere pentru utilizare în alezaje simple, în trepte (bosaj 118°). Etanșarea carcasei prin inel O NBR.

Articol

Denumire	p max. (bar)	Presiune inițială (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Greutate (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK GEH RK RB AG IG	Carcasă pentru supapa de reținere RK/RB
HK GEH RK RB IG	Carcasă pentru supapa de reținere RK/RB

Elemente adiţionale

HK LBS TOOL RK	Unealtă pentru montajul supapei de reținere

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.