
HK RH
Supapă de reținere RH

Caracteristici

Execuţie	Dispozitiv de blocare cu bilă Type "V" with vale spool deblocabil - cu acțiune simplă
Material	Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel
Presiune de lucru	max. 700 bari



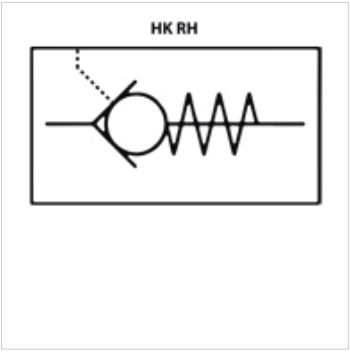

Descriere

Versiune HK RH***V cu descărcare preliminară, aici se utilizează un piston cu supapă cu scaun, rectificat cu ventil de reținere cu bilă. La deblocare, aceasta se deschide în prealabil, iar efectul de amortizare a debitului facilitează o detensionare fără șocuri a volumului consumatorilor. Utilizare preponderentă la presiuni de lucru mari și la debite volumetrice mari.
Valorile presiunii de comandă sunt indicate în diagramă

Articol

Denumire	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.