


HK RH

Supapă de reținere RH

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Dispozitiv de blocare cu bilă Type "V" with vale spool deblocabil - cu acțiune simplă |
| Material | Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel |
| Presiune de lucru | max. 700 bari |

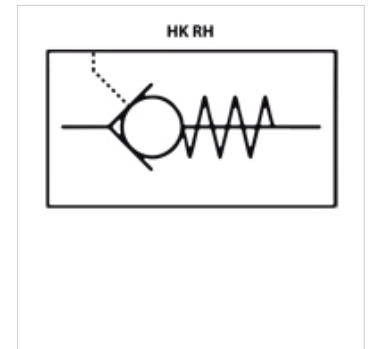

Descriere

Versiune HK RH***V cu descărcare preliminară, aici se utilizează un piston cu supapă cu scaun, rectificat cu ventil de reținere cu bilă. La deblocare, aceasta se deschide în prealabil, iar efectul de amortizare a debitului facilitează o detensionare fără șocuri a volumului consumatorilor. Utilizare preponderentă la presiuni de lucru mari și la debite volumetrice mari. Valorile presiunii de comandă sunt indicate în diagramă

Articol

| Denumire | p max. (bar) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | G | L (mm) | SW (mm) | Greutate (kg) |
|----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------|
| HK RH 1 | 700 | 15 | 31,5 | 27 | G 1/4" | 84 | 24 | 0,40 |
| HK RH 2 | 700 | 35 | 32,0 | 29 | G 3/8" | 90 | 27 | 0,40 |
| HK RH 3 | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2" | 100 | 32 | 0,60 |
| HK RH 3V | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2" | 100 | 32 | 0,60 |
| HK RH 4 | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |
| HK RH 4V | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |