
SKS HL AGRAR

Fișă de cuplaj tip conector

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Standard	corespunzător ISO 7241-1 seria A
Presiune de lucru	max. 250 bari
Debit volumetric	max. 240 l/min, împreună cu SKS-Agrar
Domeniu de temperaturi	-30 °C până la +100 °C
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



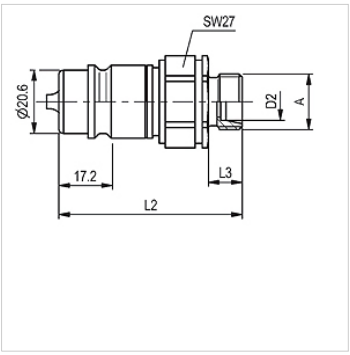

Indicație

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie să țineți cont de presiunea de lucru maxim admisă a racordului.

Descriere

Îmbunătățirea continuă și consecventă a acestui conector îndeplinește cerințele extreme ale practicii.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Filet de conectare	L1 (mm)	L2 (mm)	Dimensiunea constructivă	SF gek.*	Masă (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS	Protecție contra prafului pentru pentru fișă de cuplaj, SKS..

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.