# DDI
Garnitură tijă, DDI

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Inel canelat tijă |
| **Presiune de lucru** | până la 120 bari |
| **Viteză de alunecare max.** | 0,5 m/s |
| **Execuţie** | Țol |
| **Temperatură min.** | -30 °C |
| **Temperatură max.** | 100 °C |
| **Medii** | Uleiuri minerale<br>Apă-aer |
| **Montaj** | în nuturi închise A<br>în nuturi deschise B |
| **Material** | 90° Shore A NBR |
| **Utilizare** | Instalație hidraulică + pneumatică |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

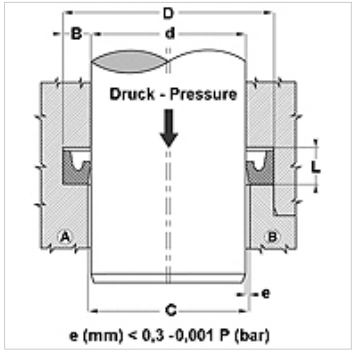


## Indicaţie
Dimensions see page Rod seals ...

## Descriere
Garnitură fără frecare.
Soluție simplă.

## Indicaţii referitoare comandă
Alte dimensiuni la cerere
În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

## Articol

| Denumire | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDI 18** | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*