



## Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat
Presiune de lucru	până la 120 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Uleiuri minerale Apă-aer
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	Garnitură: 90° Shore A NBR
Utilizare	Instalație hidraulică + pneumatică



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

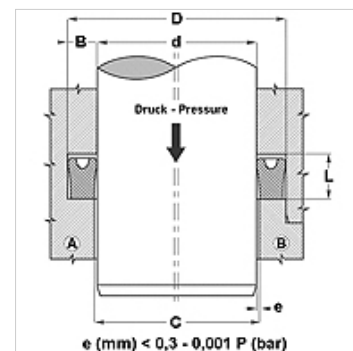

## Indicație

Dimensions see page Rod seals ...

## Descriere

Garnitură fără frecare.  
Soluție simplă.  
Utilizare pentru tije și pistoane

## Indicații referitoare comandă

În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

## Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Variante produs

DUM N Inel canelat, DUM-N, Garnitură: 90° Shore A NBR