

DUM N
Inel canelat, DUM-N

Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat
Presiune de lucru	până la 120 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Uleiuri minerale Apă-aer
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	Garnitură: 90° Shore A NBR
Utilizare	Instalație hidraulică + pneumatică



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

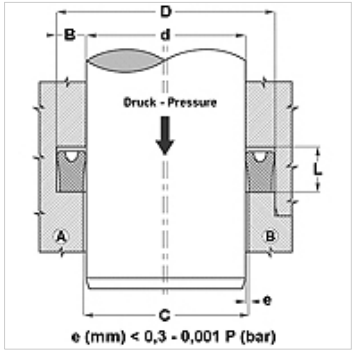

Indicaţie
Dimensions see page Rod seals ...

Descriere
Garnitură fără frecare.
Soluție simplă.
Utilizare pentru tije și pistoane

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Variante produs

DUM N	Inel canelat, DUM-N, Garnitură: 90° Shore A NBR

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.