


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Caracteristici

Utilizare pentru regulator de presiune CH pentru pompa cu piston axial

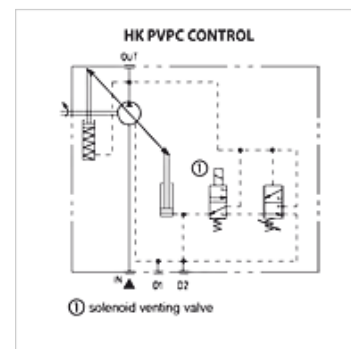

Indicație

pentru reechiparea pompelor cu piston axial HK PVPC la regulator de presiune cu funcție de venting (tip CH)

Descriere

Supapa este compusă dintr-o supapă electromagnetă cu scaun, cu 2/2 căi 24 V c.c. cu carcasă, care se montează între pompă și regulatorul de presiune existent

Articol

Denumire	Greutate (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK PVPC	Pompă cu piston axial PVPC
---------	----------------------------