


# HK SAB M

Bloc de siguranță și de blocare cu descărcare manuală

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Supapă de siguranță
Presiune de lucru	max. 350 bar
Caracteristică suplimentară	cu certificat TÜV
Material	Garnitură: NBR
Racord	pentru acumulator de presiune M33x2

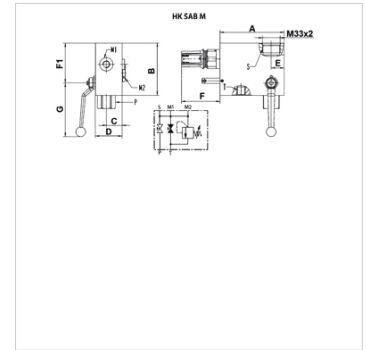

## Indicație

Supapa de siguranță este reglată fix, în cazul alocării la acumulatorul corespunzător, vă rugăm să țineți cont de presiunea maximă!

## Descriere

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Vâscozitatea lichidelor trebuie să se încadreze în următoarele limite  
min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Articol

Denumire	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Greutate (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

## Accesorii

HK AS	Adaptor acumulator pentru blocul de siguranță și de blocare
HK MSM	Contrapiuliță pentru acumulatorul cu membrană C

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK OLM A	Racord A acumulator cu membrană
HK OLM C	Racord C acumulator cu membrană
HK BLAK	Acumulator cu balon