


## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Economy variant Model din oțel cu ax de supapă de precizie
<b>Presiune de lucru</b>	până la 400 bari

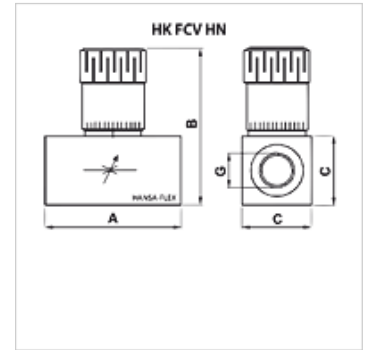

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Reglarea exactă a debitului volumetric, respectiv blocarea în ambele direcții

Reglarea exactă a debitului într-o zonă de curgere mare

Șurubul cu gaură interioară hexagonală din butonul de reglare servește pentru blocare

## Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Presiune max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Greutate (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valori pentru debit max. la  $\Delta p=20\text{bar}$