


Caracteristici

Execuție	Economy variant Model din oțel cu ax de supapă de precizie
Presiune de lucru	până la 400 bari

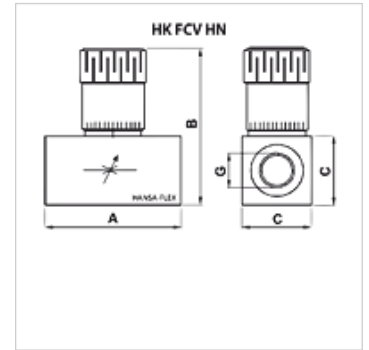

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Reglarea exactă a debitului volumetric, respectiv blocarea în ambele direcții

Reglare exactă a debitului într-o zonă de curgere mare

Șurubul cu gaură interioară hexagonală din butonul de reglare servește pentru blocare

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Presiune max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Greutate (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valori pentru debit max. la $\Delta p=20\text{bar}$