
HK FCCV HF

Supapă de reținere cu drosel

Caracteristici

Execuţie	Economy variant Model din oțel cu ax de supapă de precizie
Presiune de lucru	până la 400 bari



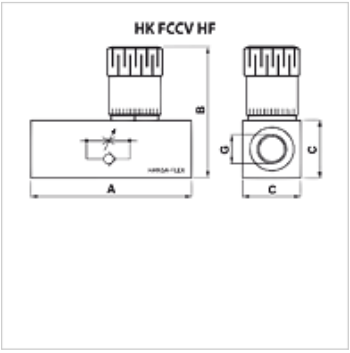

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Reglarea exactă a debitului volumetric, respectiv blocarea într-o direcție de curgere, în direcția opusă existând curgere liberă
Reglare exactă a debitului într-o zonă de curgere mare
Presiunea de deschidere a supapei de reținere este de 0,35 bar
Șurubul cu gaură interioară hexagonală din butonul de reglare servește pentru blocare

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Presiune max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Greutate (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valori pentru debit max. la Δp=20bar

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.