


# HK FCCV HF

Supapă de reținere cu drosel

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Economy variant Model din oțel cu ax de supapă de precizie
<b>Presiune de lucru</b>	până la 400 bari

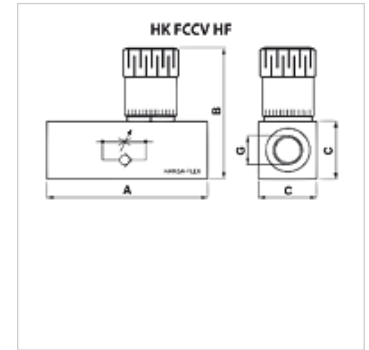

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Reglarea exactă a debitului volumetric, respectiv blocarea într-o direcție de curgere, în direcția opusă existând curgere liberă

Reglare exactă a debitului într-o zonă de curgere mare

Presiunea de deschidere a supapei de reținere este de 0,35 bar

Șurubul cu gaură interioară hexagonală din butonul de reglare servește pentru blocare

## Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Presiune max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Greutate (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Valori pentru debit max. la  $\Delta p=20\text{bar}$