
HK EBM AS

Amplificator proporțional digital

Caracteristici

Execuţie	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Temperatura de lucru max.	60 °C
Utilizare	pentru supape proporționale cu unul și doi magneți, fără traductor



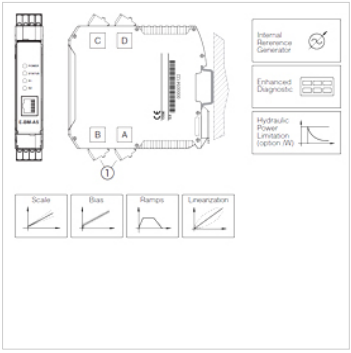

Descriere

pentru supape proporționale cu unul și doi magneți, fără traductor
Alimentare cu tensiune standard: Redresare la +24 V c.c. și filtrare
Putere max. absorbită: 50 W / 100 W
intensitate max. către magneți: 2,7 A la 24 V c. c. / 3,3 A la 12 V c. c.
Semnal de intrare de referință: ± 10 V c. c. / ± 20 mA
Suport pentru șină DIN 35x7,5

Articol

Denumire	pentru ventil tip	Greutate (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet pentru supape proporționale cu căi HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magneți pentru supape proporționale cu căi HK	0,2

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK DHZO A	Supapă electromagnetică proporțională MN 6
HK DKZOR A	Supapă electromagnetică proporțională MN 10
HK HZGO A 031	Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6
HK HZMO A 030	Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6
HK KZGO A 031	Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 10
HK RZGO A 033	Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6
HK RZMO A 010	Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6
HK RZMO A 030	Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6

Elemente adiţionale

HK EA EC	Adaptor cablu

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.