


Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60°
Prescurtare	DKR
Standard	ISO 8434-6 BS 5200
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

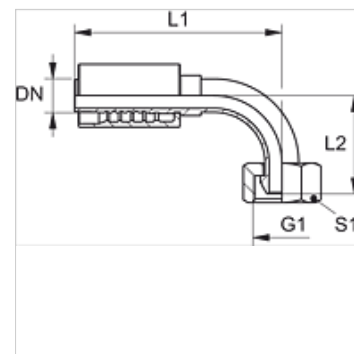

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 90 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	247,8	147,0	70