
HK SP DG4V5

Bobină pentru supapa electromagnetică HK DG4V5

Caracteristici

piesă conectare aferentă	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (conector pentru redresor)

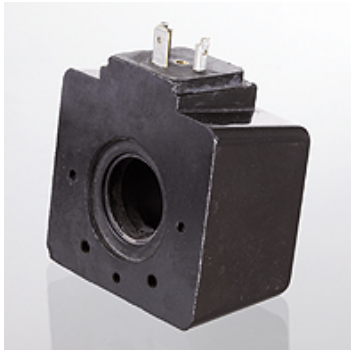

Indicaţie

La bobine de curent alternativ consumul de curent în faza de strângere este considerabil mai mare decât în faza de oprire.
De aceea acestea nu trebuie utilizate niciodată fără miez magnetic, pentru că există pericolul de supraîncălzire şi bobina se poate arde.
Un efect similar apare când supapele funcţionează cu un magnet de curent alternativ cu frecvenţe de impulsuri foarte înalte (pornit / oprit).
Astfel bobinele se află deseori într-un domeniu de consum ridicat de curent şi de asemenea se pot supraîncălzi. Pentru aceste cazuri de utilizare se recomandă folosirea bobinelor RC cu un conector pentru redresor.
La bobinele de curent continuu pot apărea vârfuri de tensiune foarte înalte la oprire. De aceea, la aceste bobine recomandăm utilizarea conectorilor cu circuite de protecţie.
Cuplu de strângere pentru piuliţele de fixare ale bobinelor magnetice: 3Nm

Indicaţii referitoare comandă

Alte tipuri de bobine la cerere

Articol

Denumire	Tensiune nominală +/- 10 %	putere absorbită medie (W)	Greutate (kg)
HK DG4V5 G 12VDC	12 V c.c.	38	0,90
HK DG4V5 H 24VDC	24 V c.c.	38	0,90
HK DG4V5 A 110VAC	110 VAC	7	0,90
HK DG4V5 A 220VAC	230 V c.a.	7	0,90

Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

este piesă de schimb pentru următoarele produse

HK DG4V5	Supapă electromagnetică MN 10

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.