
# FI HD GEH

Carcasă pentru filtru de înaltă presiune 400 bari

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | fără supapă bypass, fără afişaj grad de murdărire |
| **Temperatură min.** | -10 °C |
| **Temperatură max.** | 120 °C |
| **Material** | Cap filtru din GGG (fontă cenuşie grafitată) |
| **Presiune de lucru** | până la 400 bari |
| **Set de livrare** | fără element filtrant |



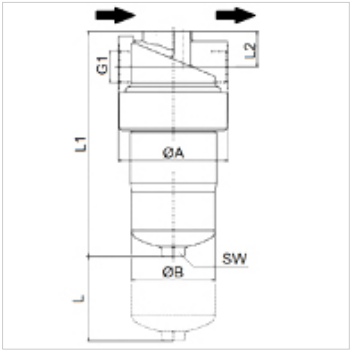


## Indicaţie

Dimensiune „L”: spaţiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

## Descriere

Filtru de presiune pentru montarea conductelor

Racord pentru afişajul gradului de impurificare M20 x 1,5, închis cu şurub

## Indicaţii referitoare comandă

Elementul filtrant nu este conținut! Vă rugăm să-l comandați separat.

## Articol

| Denumire | pentru tip filtru | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI HD GEH N 040 050 G12** | FI HD 040, 050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,6 |
| **FI HD GEH N 070 090 G34** | FI HD 070, 090 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 3,9 |
| **FI HD GEH N 085 100 G34** | FI HD 085, 100 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 400 | 27 | 5,1 |
| **FI HD GEH N 170 195 G114** | FI HD 150, 170 | G 1.1/4" | 110,0 | 284,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 8,5 |
| **FI HD GEH N 260 300 G114** | FI HD 260, 300 | G 1.1/4" | 110,0 | 409,0 | 46,0 | 143,5 | 109,0 | 400 | 30 | 15,3 |

BD = presiunea de lucru

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK VA PIS M** | Afişaj mecanic grad de impurificare |
| **HK VA PIS EL** | Afişaj electric grad de impurificare |

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

| | |
|---|---|
| **FI HD 400** | Filtru de înaltă presiune 400 bari |

## Elemente adiţionale

| | |
|---|---|
| **FI HD E MA** | Element filtrant pentru filtru de înaltă presiune MA |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*