


# HK SAH

Cilindru cu piston cu cap concav aluminiu 700 bari

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Chiulasă călită Piston cromat dur Retragere arc
<b>Presiune de lucru</b>	max. 700 bari
<b>Material</b>	Aluminiu
<b>Protecția suprafeței</b>	eloxat
<b>Set de livrare</b>	cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT

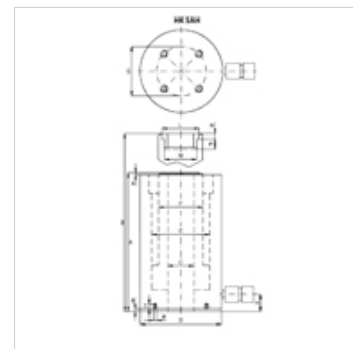

## Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descriere

Cilindrii cu piston cu cap concav se utilizează pentru acționare cu presiune și acționare prin tracțiune.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Prindere ușoară prin filetul de la carcasa cilindrului

Inele raclor piston pentru evitarea murdării

Cap de sprijin interschimbabil

Nu este adecvat pentru utilizări pe termen lung cu frecvență mare de repetare.

## Articol

Denumire			Cursa	Supraf- ață	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volum	Greut- ate
	(kN)	(t)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5