
HK SAH

Cilindru cu piston cu cap concav aluminiu 700 bari

Caracteristici

Execuţie	Chiulasă călită Piston cromat dur Retragere arc
Presiune de lucru	max. 700 bari
Material	Aluminiu
Protecţia suprafeţei	eloxat
Set de livrare	cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT



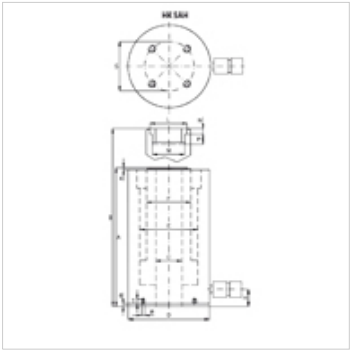

Indicaţie

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Cilindrii cu piston cu cap concav se utilizează pentru acționare cu presiune și acționare prin tracțiune.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Prindere ușoară prin filetul de la carcasa cilindrului
Inele raclor piston pentru evitarea murdăririi
Cap de sprijin interschimbabil
Nu este adecvat pentru utilizări pe termen lung cu frecvență mare de repetare.

Articol

Denumire			Cursa	Suprafaţă	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volum	Greutate
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.