


HK SAH

Cilindru cu piston cu cap concav aluminiu 700 bari

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|---|
| Execuție | Chiulasă călită Piston cromat dur Retragere arc |
| Presiune de lucru | max. 700 bari |
| Material | Aluminiu |
| Protecția suprafeței | eloxat |
| Set de livrare | cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT |

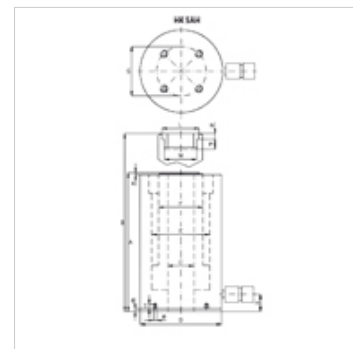

Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Cilindrii cu piston cu cap concav se utilizează pentru acționare cu presiune și acționare prin tracțiune.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Prindere ușoară prin filetul de la carcasa cilindrului

Inele raclor piston pentru evitarea murdării

Cap de sprijin interschimbabil

Nu este adecvat pentru utilizări pe termen lung cu frecvență mare de repetare.

Articol

| Denumire | Cursa | | Supraf- ață | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N | R | S | T | Volum | Greut- ate | |
|--------------|-------|-----|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|-------|-------|---------------|------|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm ²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cc) | (kg) | |
| HK SAH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 352 | 502 | 33,0 | 130 | 90 | 68 | 32 | 4,0 | 55 | 1.11/13"-16 | 9 | M6 | 110,0 | 19 | 660 | 11,5 |
| HK SAH 06010 | 578,0 | 60 | 100 | 84,0 | 298 | 398 | 56,0 | 175 | 125 | 95 | 37 | 4,0 | 80 | 2.3/4"-16 | 12 | M6 | 155,0 | 19 | 842 | 19,5 |