
HK HM BMM
Motor Gerotor BMM CN

Caracteristici

Racord	Racorduri ulei spate: A + B = G 3/8"; preaplin ulei = G 1/8"
Execuţie	Economy variant Garnituri NBR Arbore Ø 16mm
Presiunea tur şi retur cu conducta pentru ulei de scurgere max.	140 bar



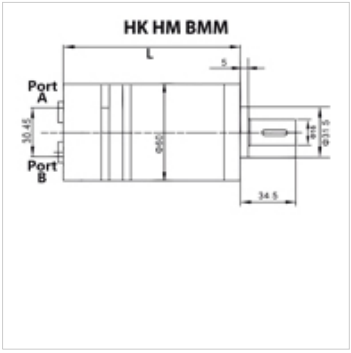

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	Volum tranzitat (cc)	Turaţie min. (rpm)	Turaţie max. (rpm)	Cuplu motor max. (N-m)	Cădere de presiune max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Gre-utate (kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Valorile pentru cuplul de rotaţie şi căderea de presiune sunt valabile pentru regimul continuu

Accesorii

HK EPMM F	Flanşă pentru motor Gerotor

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.