
# HK B3/B14 400/690V IE3

Electromotor B3/B14 400/690V IE3

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Formă constructivă B3/B14<br>Picioare demontabile |
| **Tip de protecţie** | IP 55 |
| **Temperatură ambientală** | -20 °C până la +40 °C |
| **Material** | Carcasă: Aluminiu<br>vopsit |



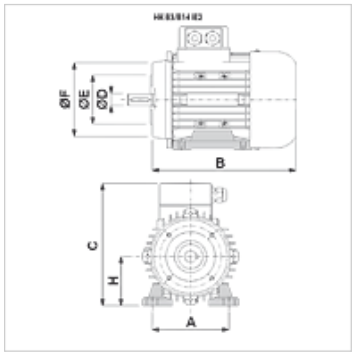


## Indicaţie

Modelele de motoare mai noi au o putere nominală mai mare față de motoarele conform DIN, la aceeași dimensiune constructivă.

## Descriere

Motoare cu economie de energie cu rotor în colivie cu autorăcire
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
Tensiune măsurată 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli
Toleranță de tensiune +- 5%

## Articol

| Denumire | n 50 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H (mm) | A (mm) | Execuţie | B (mm) | C (mm) | Ø arbore D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE3) % | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HKK 410A 112MA4 IE3** | 1440 | 4,00 | 8,10 | 0,80 | 112 | 190 | - | 345 | 288 | 28 | 110 | 160 | 88,6 | 39,5 |
| **HKK 411A 112MC4 IE3** | 1440 | 5,50 | 11,10 | 0,80 | 112 | 190 | progresiv | 341 | 288 | 28 | 110 | 160 | 89,6 | 43,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = Turaţie nominală la 400 V/50 Hz – I 50 Hz = Intensitate nominală la 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = Factor de putere cos phi la 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*