


### Caracteristici

<b>Execuție</b>	supapă internă de limitare a presiunii
<b>Presiune de lucru</b>	max. 700 bari
<b>Racorduri</b>	Filet interior 3/8" NPT
<b>Material</b>	Carcasă din aluminiu
<b>Set de livrare</b>	incl. manometru

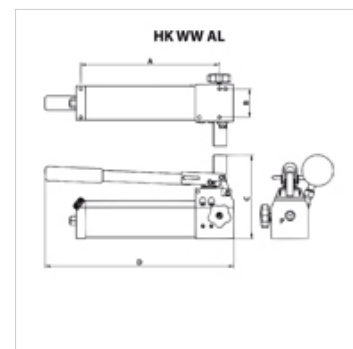

### Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Descriere

Pentru cilindri cu volum mare de ulei se recomandă utilizarea pompelor cu 2 trepte.

Maneta se poate folosi după blocare ca mâner de susținere.

### Articol

Denumire	de avarie (cc)	Trepte	Volum treapta 1 max. (cc)	Volum treapta 2 max. (cc)	Treapta de presiune 1 max. (bar)	Treapta de presiune 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Greutate (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

### Accesorii

<b>NY 2100</b>	Furtun de maximă presiune din termoplast
<b>GKS</b>	Protecția împotriva îndoirii
<b>PNY 2100 HN</b>	Niplu de sertizat, AGN
<b>PHY 2100</b>	Montură de sertizat, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
<b>SKL ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Jumătate fixă - cuplaj filetat
<b>SKF ZUBS SP</b>	Protecție contra prafului pentru SKF..SP