



# HK DLEH

Supapă cu căi și scaun MN 6

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Set de livrare</b>    | cu bobină 24cc<br>fără conector                           |
| <b>Presiune de lucru</b> | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari                    |
| <b>Debit volumetric</b>  | max. 30 l/min (respectați caracteristicile)               |
| <b>Racord</b>            | ISO/Cetop 03 MN6  |
| <b>Fixare</b>            | 4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50<br>12.9 |

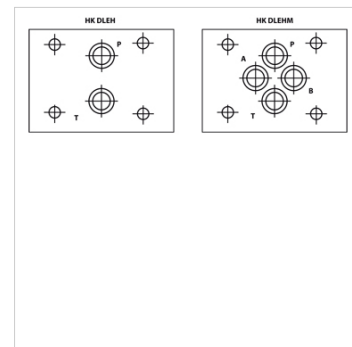

## Descriere

Supapă cu scaun cu 2 sau 3 căi și cu 2 poziții de cuplare  
Magneții și toate componentele mobile se cuplează intern în ulei  
Bobină magnetică 24 Vcc cu operare manuală de urgență

## Articol

| Denumire           | Tip | Debit volumic max.<br>(L/min) | Execuție                      | Greutate<br>(kg) |
|--------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| HK DLEH 2A X 24DC  | 2/2 | 12,0                          | deschis, scos de sub tensiune | 1,5              |
| HK DLEH 2C X 24DC  | 2/2 | 12,0                          | închis, scos de sub tensiune  | 1,5              |
| HK DLEH 3A X 24DC  | 3/2 | 12,0                          | deschis, scos de sub tensiune | 1,5              |
| HK DLEH 3C X 24DC  | 3/2 | 12,0                          | închis, scos de sub tensiune  | 1,5              |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0                          | deschis, scos de sub tensiune | 1,7              |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0                          | închis, scos de sub tensiune  | 1,7              |

## Accesorii

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK SP DIN 43650 | Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO<br>4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                      |