

HK PA MC

Conector cablu cu protecție împotriva exploziei

Caracteristici

Tip constructiv	Conectori cablu conform ATEX, IECEx și EAC
Temperatura de lucru	-60 °C până la +100 °C
Material	Alamă nichelată
Utilizare	Pentru utilizarea cu cabluri neblindate, izolate cu plastic Ø 6,5 - 11,9 mm



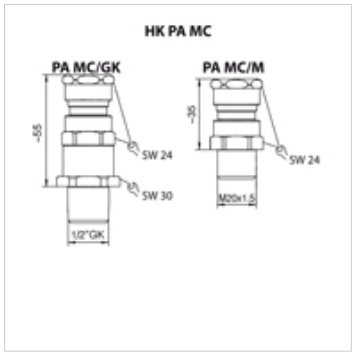

Articol

Denumire	Filet	Greutate (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK DHA	Supapă electromagnetică cu căi MN6, cu protecție împotriva exploziilor

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.