


# HK PA MC

Conector cablu cu protecție împotriva exploziei

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Conectori cablu conform ATEX, IECEx și EAC
Temperatura de lucru	-60 °C până la +100 °C
Material	Alamă nichelată
Utilizare	Pentru utilizarea cu cabluri neblindate, izolate cu plastic Ø 6,5 - 11,9 mm

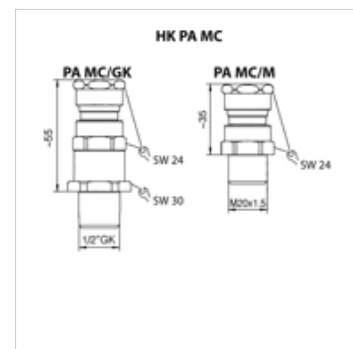

## Articol

Denumire	Filet	Greutate (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK DHA	Supapă electromagnetică cu căi MN6, cu protecție împotriva exploziilor
--------	--