
HK 9RD 02 BG0

Caracteristici

Execuţie	fără supape de echilibrare a fazelor evacuare internă a preaplinului de ulei
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	max. 30 bari (între secţiuni)
Turaţie recomandată	1800 - 2000 rot/min

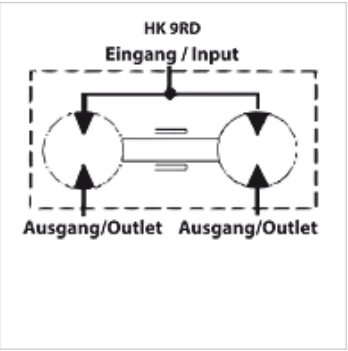

Indicaţie

Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, rodajul distribuitorului cu roţi dinţate trebuie să aibă loc fără încărcare.

Descriere

Aceste distribuitoare servesc la alimentarea a două circuite hidraulice independente cu o singură pompă
Eroare de distribuire cca. 3 %
Dimensionare distribuitor cu roţi dinţate: qi = Q/z * 1000/n
qi = volum absorbit per rotaţie/secţiune [cm3]; Q = debit volumetric intrare total [l/min]; z = număr secţiuni; n = turaţie [rot./min]

Articol

Denumire	Volum de intrare în funcţie de secţiune	p1 max.	Debit per element min.	Debit per element max.	Debit per element	A	B	C	D	E	F	H	Li	Ø R1	Gre-utate
	(cc)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK 9RD 02 01	0,17	210	0,20	1,20	0,40	29,3	187,6	46	32,5	54,25	88,3	50	174	6,5	1,2
HK 9RD 02 02	0,25	210	0,30	1,80	0,70	29,9	188,8	46	32,5	54,25	88,3	50	175	6,5	1,2
HK 9RD 02 04	0,45	210	0,60	3,00	1,20	31,5	192,0	46	32,5	54,25	88,3	50	178	6,5	1,2
HK 9RD 02 05	0,57	210	0,80	3,80	1,50	32,5	194,0	46	32,5	54,25	88,3	50	180	6,5	1,2
HK 9RD 02 06	0,76	210	1,00	4,80	2,00	34,0	197,0	46	32,5	54,25	88,3	50	183	6,5	1,2

p1: presiune max. de lucru

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.