
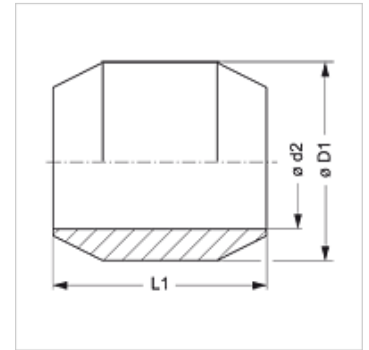


### Свойства

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Модель             | Двухконусное кольцо                                     |
| Норма              | DIN 3862                                                |
| Область применения | Для накидных гаек А DIN 3870 и накидных винтов DIN 3871 |
| Материал           | Сталь                                                   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                                 |



### Описание

Для накидных гаек А DIN 3870 и накидных винтов DIN 3871.

### Изделие

| Наименование | Ø D1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| SRDK 06      | 8            | 6            | 6,5        |
| SRDK 08      | 10           | 8            | 6,5        |
| SRDK 10      | 12           | 10           | 7,5        |
| SRDK 12      | 14           | 12           | 8,0        |
| SRDK 18      | 20           | 18           | 9,0        |

Ø d2 = наружный диаметр трубы

### Варианты изделия

SRDK MG Кольцо с двойным конусом, Латунь