
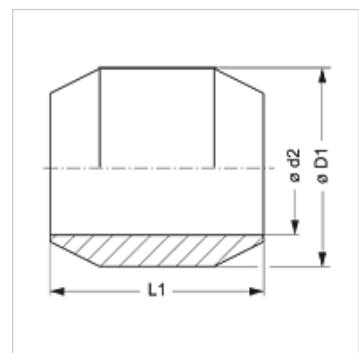


Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Модель | Двухконусное кольцо |
| Норма | DIN 3862 |
| Область применения | Для накидных гаек A DIN 3870 и накидных винтов DIN 3871 |
| Материал | Латунь |

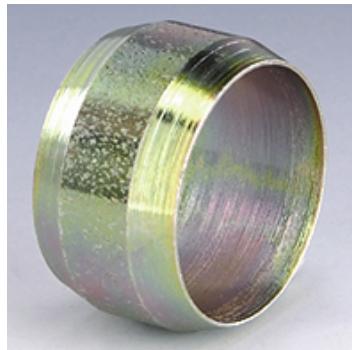

Описание

Для накидных гаек A DIN 3870 и накидных винтов DIN 3871.

Изделие

| Наименование | Ø D1 (мм) | Ø d2 (мм) | L1 (мм) |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| SRDK 04 MG | 6 | 4 | 5,5 |
| SRDK 05 MG | 7 | 5 | 6,0 |
| SRDK 06 MG | 8 | 6 | 6,5 |
| SRDK 08 MG | 10 | 8 | 6,5 |
| SRDK 10 MG | 12 | 10 | 7,5 |
| SRDK 12 MG | 14 | 12 | 8,0 |
| SRDK 15 MG | 18 | 15 | 9,0 |
| SRDK 18 MG | 20 | 18 | 9,0 |

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

SRDK Кольцо с двойным конусом, Сталь