AOVR ED VA


Ввертное резьбовое соединение

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Форма E
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь



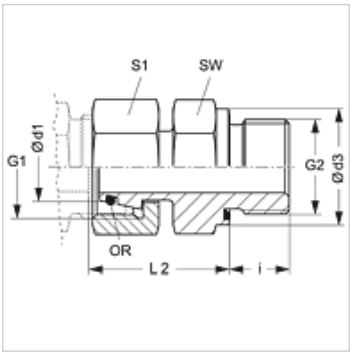

Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
AOVR NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13,9	8	24,5	14	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 L 1/4 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 L 3/8 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	29,5	22	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,5	19	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 1/2 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	30,0	27	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 3/8 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	30,0	22	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/4 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/4" -19	19,0	12	27,5	19	22	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/2 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	7,5 x 1,5
AOVR NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 L 3/8 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	35,0	24	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	31,5	27	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 16 L 3/4 ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	33,0	32	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	32,0	32	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1/2 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	51,0	41	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	35,0	41	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 25 L 3/4 ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	35,0	32	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	G 1.1/4" -11	49,9	20	42,5	50	50	32,0 x 2,5
AOVR NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	G 1.1/2" -11	54,9	22	46,5	55	60	38,0 x 2,5
AOVR NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	17	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 04 S 3/8 ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 06 S 1/2 ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/2 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27,0	14	35,0	27	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/4 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	42,0	19	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	36,5	27	27	10,0 x 2,0
AOVR NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	37,0	27	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/4 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	39,0	32	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/8 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	37,0	24	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	42,5	32	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1/2 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	38,0	27	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	55,0	41	36	16,3 x 2,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

AOVR ED VA

Ввертное резьбовое соединение

Изделие

Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
AOVR NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	47,5	41	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 20 S 3/4 ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	58,0	32	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	49,9	20	51,0	50	50	25,3 x 2,4
AOVR NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	G 1.1/2" -11	54,9	22	59,5	55	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d1 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

AOVR ED	Ввертное резьбовое соединение, Сталь

Запасные части

WD V	Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.